

CARENA


Soluzione per la protezione antieffrazione

CASSEFORTI



Resistenza antieffrazione certificata

- A2P (CNPP)
- ECB•S EN 1143-1
- Gradi I, II, III



CARENA

Soluzione per la protezione antieffrazione

Carena è all'avanguardia per l'ergonomicità del suo design. Tutte le casseforti di questa gamma sono facili da usare e offrono una serie di caratteristiche di sicurezza che garantiscono la protezione antieffrazione a tutti i valori in esse conservati.

Lo sapevate?

Le serrature usate sulle casseforti sono certificate per garantire che la cassaforte mantenga il corretto livello di protezione antieffrazione.



Panoramica del prodotto

Carena è disponibile in sei volumi, da 40 a 370 litri, con protezione antieffrazione di Grado I, II, III. La cassaforte, progettata per soddisfare le diverse esigenze professionali dei clienti, è estremamente sicura, funzionale e con un design accattivante.

Caratteristiche

- Maniglie ergonomiche per facilitare l'apertura
- Unico chiavistello verticale a tutta altezza per garantire la chiusura
- Rapporto peso/volume ottimizzato grazie al Gadium, materiale composito brevettato Fichet-Bauche
- Bullone di ancoraggio per fissaggio a parete o a pavimento
- Elettronica integrata per il collegamento a qualsiasi sistema di allarme
- Pannello scorrevole a protezione della serratura e della maniglia per una maggiore discrezione
- Apertura della porta a 90° per agevolare l'accesso al contenuto della cassaforte

Protezione antieffrazione

Carena è certificata dal principale istituto europeo ECB•S (European Certification Board•Security Systems) per una resistenza antieffrazione di Grado I, II, III secondo la norma EN 1143-1. Carena è inoltre certificata A2P dal CNPP (Centre National de Prévention et de Protection).



L'esclusiva chiave MxB di Fichet-Bauche.



Moneo



Nectra



Ev/Hora



Accessori interni

La vasta gamma di accessori interni disponibili consente di adattare Carena alle più svariate esigenze. Gli accessori contribuiscono a migliorare l'organizzazione dei valori all'interno della cassaforte.

- ◀ Accessori interni (dall'alto a sinistra): ripiano scorrevole estraibile, vassoio porta cancelleria scorrevole ed estraibile, tesoretto, telaio scorrevole per cartelle sospese e piccola scaffalatura per 50 cartelle.

Serrature

Per meglio soddisfare le diverse esigenze, le casseforti della gamma Carena possono essere equipaggiate con differenti sistemi di chiusura. Le serrature meccaniche ed elettroniche brevettate Fichet-Bauche, tutte certificate A2P/EN 1300, garantiscono la protezione richiesta.

La MxB – livello B/E – è una serratura meccanica di elevata sicurezza, grazie alla forma e al design innovativo della chiave è possibile produrre oltre 10 milioni di chiavi diverse rendendone la duplicazione estremamente difficile.

La MC4 – livello A/E – è una serratura a combinazione meccanica che, grazie ai suoi quattro dischi contatori ciascuno contrassegnato da 1 a 12, consente 28.000 codici diversi.

La serratura elettronica Nectra – livello B/E – genera oltre 110 milioni di combinazioni di codici differenti e offre svariati livelli di funzionalità. La versione standard ha 1 codice principale e 7 codici utente, bloccaggio in caso di codice errato, ritardo d'apertura e allarme coercizione. Può essere integrata con una funzione di "audit trail" che registra fino a 500 eventi e con un lettore biometrico di impronte digitali.

La serratura a combinazione meccanica Moneo – livello C/E – offre milioni di combinazioni possibili. La funzione di azzeramento automatico all'apertura assicura che i dischi vengano riportati sullo 0 dopo l'uso.

La serratura elettronica Ev'Hora – livello B/E – è utilizzabile come parte integrante in un sistema di sicurezza. Le serrature Ev'Hora sono in grado di scambiare e condividere informazioni tra di loro e con il sistema in cui sono integrate, consentendo di modificare rapidamente le procedure di sicurezza.

SERRATURE SINGOLE

MxB, Nectra,
Moneo, Ev'Hora

ABBINAMENTI DI SERRATURE

MxB + MxB
MxB + MC4
MxB + Nectra
MxB + Moneo
Moneo + Ev'Hora

Procedura del test di resistenza all'effrazione

Per ottenere la classificazione EN 1143-1, la cassaforte Carena è stata sottoposta a una serie di prove di effrazione usando diversi strumenti.

Verifica dei test

Una volta sottoposti ai test, i prodotti vengono analizzati dal laboratorio al fine di accertare che corrispondano ai disegni tecnici forniti prima di effettuare i test.

Garanzia Fichet-Bauche

I prodotti Fichet-Bauche sono progettati e realizzati in conformità con la norma ISO 9001 Sistema di Gestione Qualità, con la norma ISO 18001 Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro e Tutela della Salute (OHSAS, Occupational Health and Safety Management Systems) e con la norma ISO 14000 Sistema di Gestione Ambientale. Tutti i componenti delle casseforti Carena sono testati dal laboratorio Fichet-Bauche in conformità con le norme europee in vigore.

Fresa a disco



Martello elettrico




Lancia termica



CARENA

Specifiche tecniche

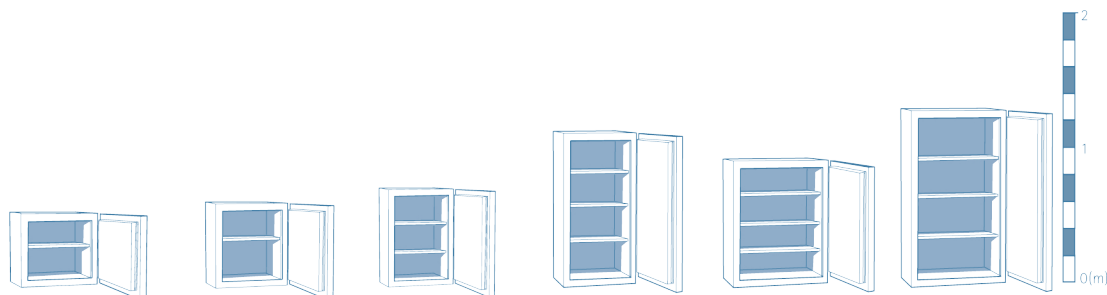

Dimensioni (mm)	Carena 40	Carena 80	Carena 120	Carena 160	Carena 250	Carena 370	
Altezza esterna	500	620	820	1140	900	1300	
Larghezza esterna	555	555	555	555	765	765	
Profondità esterna	430	520	520	520	650	650	
Larghezza esterna (porta aperta a 90°)	625	625	625	625	835	835	
Larghezza esterna (porta aperta a 180°)	1090	1090	1090	1090	1510	1510	
Profondità esterna (porta aperta a 90°)	895	985	985	985	1325	1325	
Altezza interna	405	525	725	1045	805	1205	
Larghezza interna	460	460	460	460	670	670	
Profondità interna	230	320	320	320	450	450	
Passaggio libero (porta aperta a 90°)	396	396	396	396	606	606	
Volume interno (litri)	43	77	107	154	243	363	
Peso (kg)	Grado I	174	245	300	390	505	663
	Grado II	188	267	315	440	533	723
	Grado III	-	300	379	502	610	803

Accessori e opzioni	Carena 40	Carena 80	Carena 120	Carena 160	Carena 250	Carena 370
Ripiani in dotazione con la cassaforte	1	1	2	3	3	3
N. max. di ripiani aggiuntivi*	3	7	10	16	11	19
N. max. di telai scorrevoli per cartelle sospese*	-	1	2	3	2	3
N. max. di scaffalature per 50 cartelle*	-	1	2	3	2	4
N. max. di tesoretti*	-	3 (150 mm)	4 (150 mm)	6 (150 mm)	3 (200 mm)	5 (200 mm)

* Opzionale

Rivenditore Autorizzato



Via Ugo la Malfa 91 - 90146 - PALERMO
 T. 091 205032 - F. 091 205067
 info@logiudicemerfori.com
 www.logiudicemerfori.com

Gunnebo Italia S.p.A.
 Via Metallino, 12, 20090 Vimodrone (MI)
 Tel. 02 26 710 1 Fax 02 26 710 705

N. Verde 800 252 398
 e-mail: info.it@gunnebo.com, www.gunnebo.it
 Member of the Gunnebo Security Group

